

Performance Zink Spray #72

Zink-Schutz-Beschichtungs-Spray

Art.Nr.:826148

Verpackung

Performance Zink Spray , Karton a 12 x 400ml Sprühdose



Beschreibung und Anwendung

Dieses Produkt ist ein hochwertiges Zinkspray zur Behandlung von verzinktem und unbehandeltem Stahl. Performance Zinc Spray wird als Rost und Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahloberflächen angewandt. Performance Zinc Spray kann verwendet werden für:

- Reparatur von beschädigten galvanischen Oberflächen
- Schutz von Auspuffanlagen
- Schutz von Schweißnähten
- verhindert kathodische Korrosion
- beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Schnelle Trocknung
- gutes Füllvermögen
- gute Grundierung für nachfolgende Lackierungen
- hervorragender kathodischer Korrosionsschutz
- punktschweißbar
- ausgezeichnete Haftung
- beständig gegen Temperaturen bis zu 350°C.

Anwendungshinweise


Die Oberfläche sollte sauber, trocken und frei von Fett und Öl sein. Das Aerosol sollte Raum Temperatur haben. Vor Gebrauch schütteln (2 Minuten) und probesprühen. Abstand zur Oberfläche die behandelt werden soll, etwa 25 bis 30 Zentimeter. Tragen Sie das Alu-Zink Spray in mehreren dünnen Schichten auf. Vor Auftragen der nächsten Schicht, wieder schütteln. Wenn gewünscht, kann nach dem Trocknen eine Grundierung oder ein Lack aufgetragen werden.



Performance Zink Spray #72

Technische Daten

Basis:	Epoxid-Ester
Farbe:	Grau
VOC, Gew.-%	54
Feststoffgehalt, %	46
Ergiebigkeit, qm	1,25 bis 1,75
Staubtrocken	10 bis 15 min
Klebefrei	20 bis 30 min
Ausgehärtet/ nachspritzbar	>24h
Hitzebeständig	Bis zu 350°C

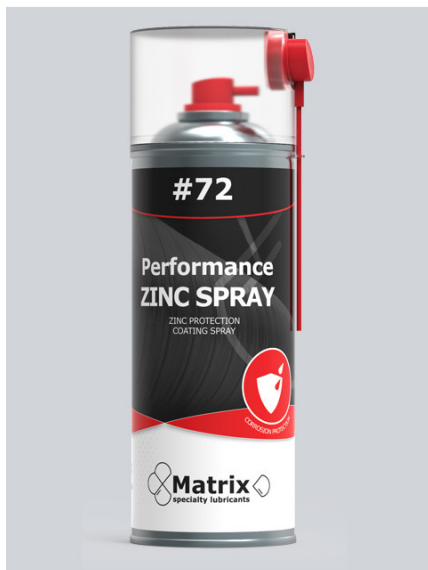

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production

Matrix Specialty Lubricants BV - info@lubes-portal.com - www.lubes-portal.com