


Technisches Datenblatt

Druckluftfilter

Art.Nr: 703S-40A

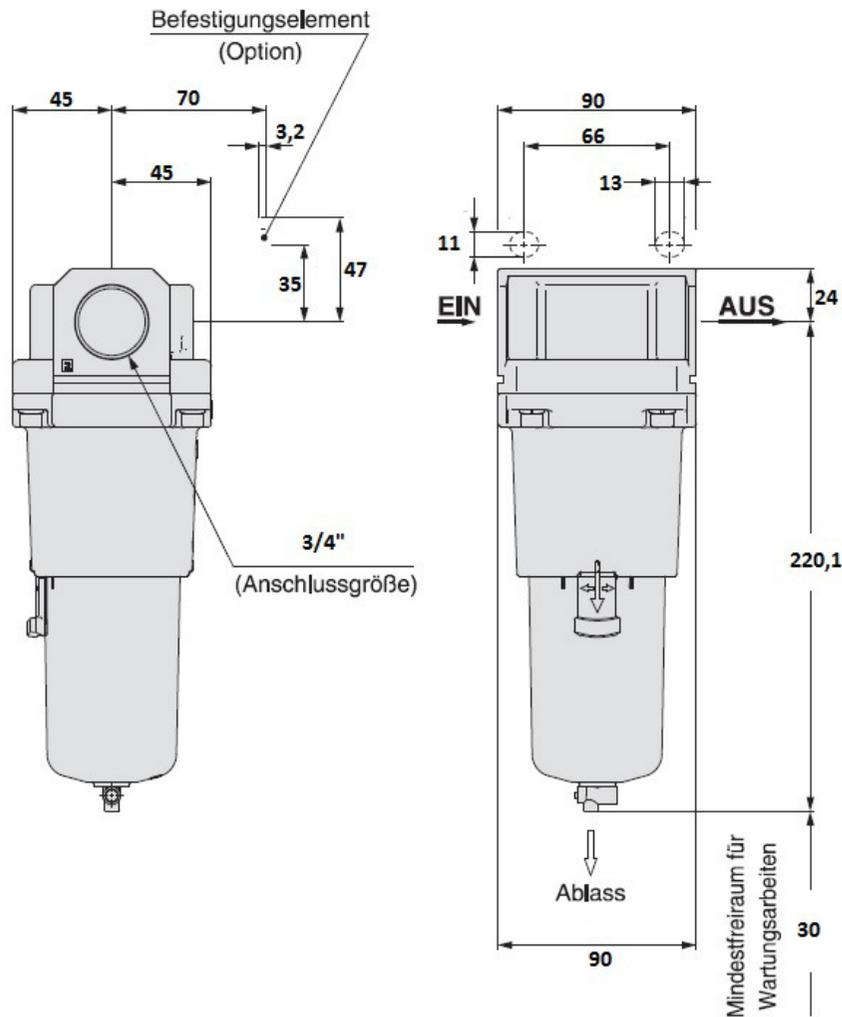

Druckluftfilter 703S-40A zum Entfernen übermäßiger Feuchtigkeit und fester Fremdkörper in der Druckluftleitung. Der Filter ist ausgestattet mit schwimmergesteuertem, automatischem Kondensatablass.

Haltewinkel für die Wandmontage und Filteraustauschelement auf Anfrage.

Technische Daten:

Umgebung- und Medientemperatur: -5~60°C (nicht gefroren)

Prüfdruck: 1,5MPa

max. Betriebsdruck: 1 MPa

Filtrationsgrad: 5 Mikron

Ablaskapazität in cm³: 45

Gewicht in Gramm: 870

Behältermaterial: Polycarbonat

Behälterschut: Polycarbonat

