
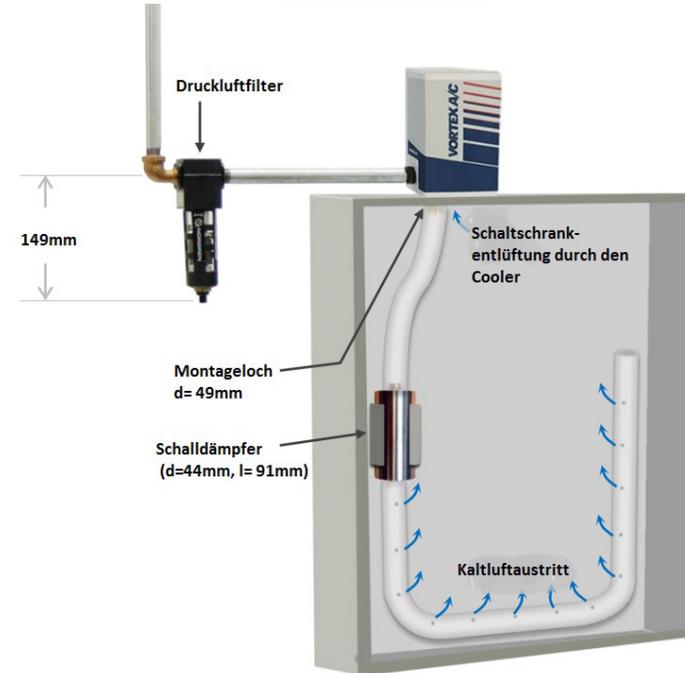


# Technisches Datenblatt

## Vortex Cooler A/C NEMA 12

Art.Nr: 7615, 7115, 7625, 7125, 7635, 7135



Artikelnummer	Lieferumfang **	Luftverbrauch in Liter/Min (bei 6,9 Bar)	Kühlleistung in Watt (bei 6,9 Bar)
7615	1	425	264
7115	2	425	264
7625	1	708	439
7125	2	708	439
7635	1	991	732
7135	2	991	732


\*\*1 Lieferumfang: Vortex Cooler A/C mit Schalldämpfer, Druckluftfilter, Luftleitsystem

\*\*2 Lieferumfang: Vortex Cooler A/C mit Schalldämpfer, Luftleitsystem

## Technisches Datenblatt

Vortex Cooler A/C NEMA 12

Art.Nr: 7615, 7115, 7625, 7125, 7635, 7135



Seite 2

Optionelle Dauerbelüftung:



Wenn der Vortex Cooler A/C bei 6,9 bar kühlt erhält er einen Schaltschrankinnendruck von ca. 8,7 kPa aufrecht. Schaltet der mechanische Thermostat bei Erreichen der Zieltemperatur ab liegt kein Überdruck im Schrank mehr an. Wird dennoch ein Überdruck in diesen Phasen gewünscht besteht die Möglichkeit die oben mit dem Pfeil markierte Öffnung freizugeben indem die darin befindliche Imbusschraube entfernt wird. Jetzt liegt eine konstante Dauerbelüftung mit ca. 0,25 kPa an. Der Luftverbrauch beträgt bei 6,9 bar 85 Liter/Minute.